



# Hahn Türband 4 AT




- + Rápido
- + Resistente
- + Seguro



Bisagra para puertas de Madera-Aluminio



# !Fijación en solo 3 pasos!

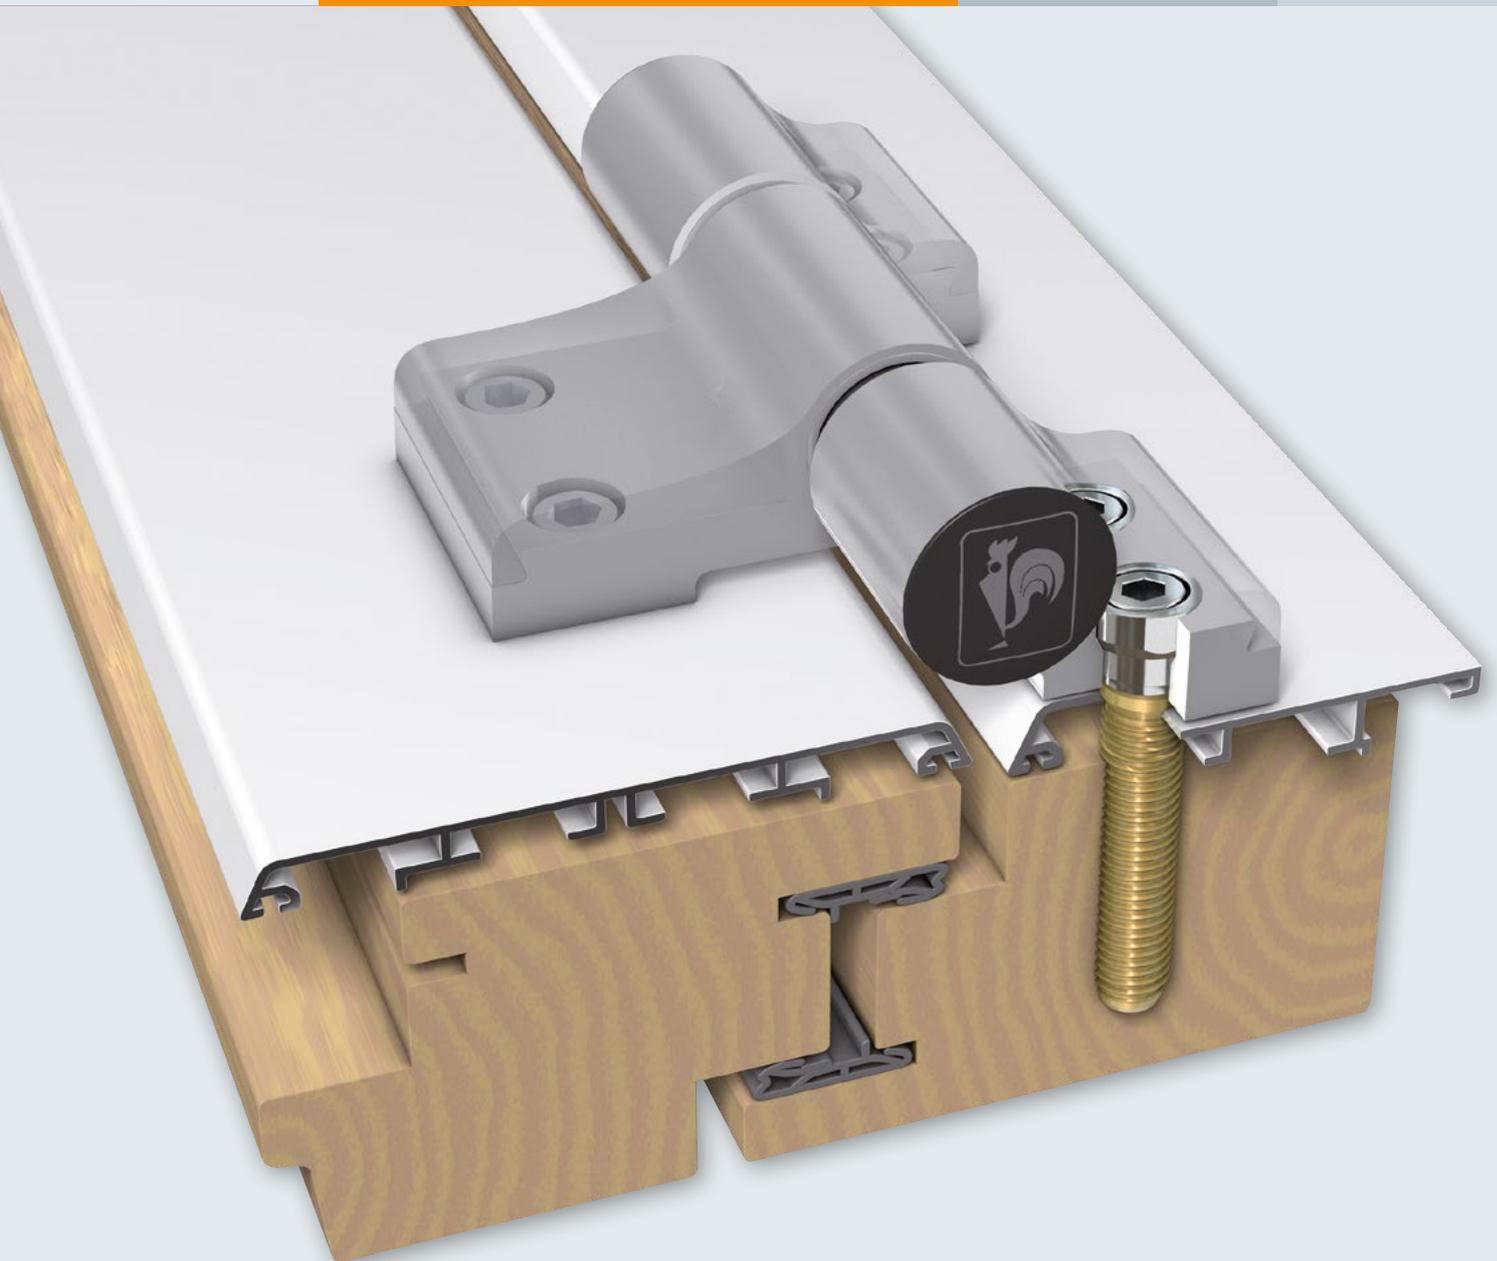

**La nueva solución de fijación con el casquillo de anclaje de Dr. Hahn, solo requiere 3 pasos para fijar la bisagra:**  
**Taladrar, Enroscar el casquillo, Atornillar la bisagra**

- Montaje muy rápida
- No requiere cortar el revestimiento de aluminio
- No requiere calzos
- Ajustable en seis direcciones – con la hoja montada
- El montaje posterior de bisagras adicionales, se realiza de forma muy sencilla, aún con el marco ya fijo
- Disponible en cualquier color RAL, según el color de los perfiles de aluminio
- Apta para prácticamente cualquier revestimiento de aluminio




# Hahn Türband 4 AT

Para puertas de Madera-Aluminio

## Campo de uso

Puertas de entrada de madera y de combinaciones madera/aluminio

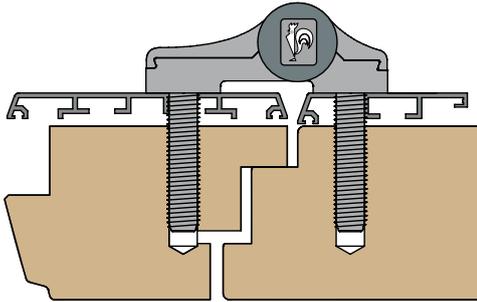


## Regulación fácil


- **Regulación horizontal**  
±2,5 mm en continuo  
– para un montaje más ágil
- **Regulación vertical**  
+3/-2 mm – en continuo,  
sin necesidad de descolgar la hoja
- **Regulación de presión de cierre**  
±0,5 mm con hoja montada

## Otras ventajas:

- Componentes de plástico resistentes a deformaciones y rayos UV, para una estética duradera
- Cuerpos de la bisagras masivos con un diseño elegante - transmiten una imagen ligera de la puerta
- Bulón de apoyo continuo de inox – para una estabilidad óptima de la bisagra
- Casquillo cojinete libre de mantenimiento, no requiere lubricación
- Embellecedores con montaje a presión y con tornillo de seguridad integrado
- Fijación innovadora con el casquillo de anclaje de Dr. Hahn
- Regulación de la puerta por una sola persona




18,0	44,5 mm
18,0	56,0 mm
20,5	44,5 mm
20,5	56,0 mm
18,0	62,5 mm
20,5	62,5 mm
41,5	44,5 mm
41,5	56,0 mm
41,5	62,5 mm
47,0	44,5 mm
47,0	56,0 mm
47,0	62,5 mm
0	44,5 mm
0	56 mm
0	62,5 mm

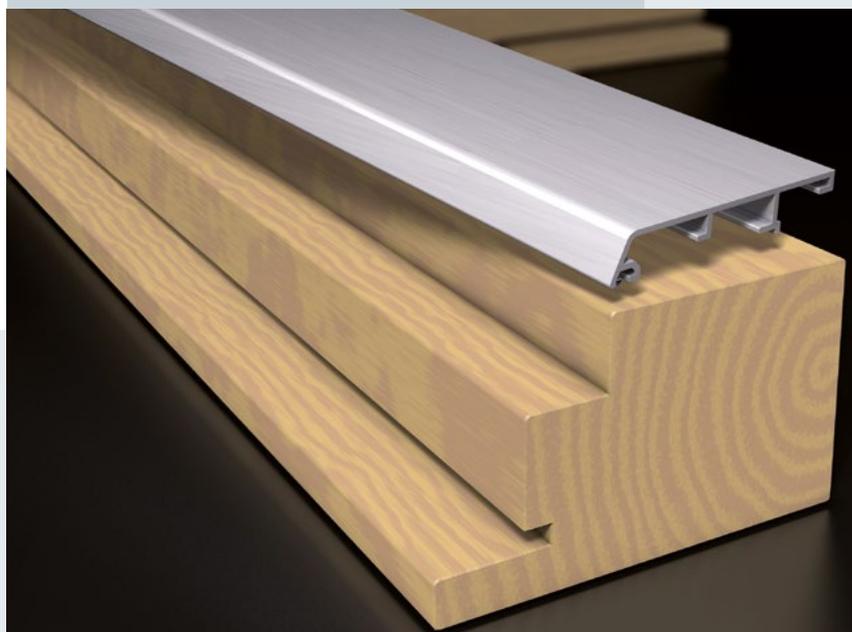


## Instrucciones de montaje y regulación

### Montaje de la bisagra




Opcional:  
Pre-taladrar con  
plantilla de taladro,  
ref. A650A0056.




Taladrar Ø 11 mm.




Enroscar casquillo  
de anclaje hasta  
el collar.



Atornillar cuerpo  
de bisagra en la  
rosca interior del  
casquillo de anclaje  
(20 – 25 Nm).



Enroscar husillo de  
regulación vertical.



Montar embellece-  
dores y tapones.

### Regulación de presión de cierre




### Regulación horizontal



### Regulación vertical



### Accesorios



Punta especial para montaje de casquillo de anclaje y tornillos de fijación.  
Base E 6,3/Punta hexagonal SW6  
Ref. A750A0027




Plantilla de taladro  
Ref. A650A0056 Ø 5 mm/Ø 11 mm



Broca escalonada  
Ref. A650A0035 Ø 6 mm/Ø 11 mm



Broca  
Ref. K450A0001 Ø 5 mm



Plantilla bajo petición



Bulón de apoyo reforzado contra corte  
Ref. M950A0000 UE=24 unidades

